

MGate 5103シリーズ

1ポートModbus RTU/ASCII/TCP/EtherNet/IP - PROFINETゲートウェイ



機能とメリット

- ModbusまたはEtherNet/IPをPROFINETに変換
- PROFINET IOデバイスをサポート
- Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート
- EtherNet/IPアダプタをサポート
- Webベースのウィザードによる簡単な設定
- 配線を容易にするEthernetカスケード機能を内蔵
- トラブルシューティングを容易にするための組み込みのトラフィック監視/診断情報と、コスト評価と分析のためのクラウドデータ送信
- 設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード
- メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護
- 2 kV絶縁保護付きシリアルポート
- -40～75°Cの広い動作温度モデルを用意
- 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート

認証



製品紹介

MGate 5103シリーズは、Modbus RTU/ASCII/TCPまたはEtherNet/IPをPROFINETベースのネットワーク通信に変換する産業用イーサネットゲートウェイです。既存のModbusデバイスをPROFINETネットワークに統合するには、MGate 5103シリーズをModbusマスター/スレーブまたはEtherNet/IPアダプタとして使用し、データを収集してPROFINETデバイスとデータを交換します。最新の交換データはゲートウェイに格納されます。このゲートウェイは、格納されたModbusまたはEtherNet/IPデータをPROFINETパケットに変換し、PROFINET IOコントローラがフィールドデバイスを制御または監視できるようにします。

Webコンソールによる簡単な設定

MGate 5103シリーズには、設定を簡単にするための図解入りクイックセットアップガイドが付属しています。クイックセットアップを使うと、簡単にプロトコル変換モードにアクセスすることができ、ほんの少しのステップで設定を完了することができます。MGate 5103シリーズは、GSDMLエクスポート機能もサポートしています。GSDMLファイルをPROFINET PLCにインポートすることで、PLC設定の時間を短縮できます。

Modbus RTU/ASCII/TCPプロトコルトラフィック監視

MGate 5103シリーズは、Modbus RTU/ASCII/TCPプロトコルトラフィック監視機能をサポートしており、特に導入段階でのトラブルシューティングを容易にします。スレーブIDや登録アドレスなどのソフトウェアパラメータの誤りにより、通信の問題が発生する可能性があります。Modbus RTU/ASCII/TCPプロトコルトラフィック監視を使って取得したデータを確認することで、簡単に根本原因を特定することができます。

メンテナンス機能

MGate 5103シリーズは、MGate内のイベントを記録するシステムログ機能をサポートしており、ユーザーはWebコンソールを介してログデータを簡単にリモートで確認できます。ゲートウェイは、ステータス監視機能とフォルト保護機能もサポートしています。ステータス監視機能は、Modbusデバイスの接続が切断されている場合や応答しない場合にその旨をPLC/DCS/SCADAシステムに通知します。この場合、プロセスPLC/DCSは各エンドデバイスのステータスを取得し、アラームを出してオペレータに通知します。

仕様

Ethernet Interface

10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector)	2 Auto MDI/MDI-X connection
Magnetic Isolation Protection	1.5 kV (built-in)

Ethernet Software Features

Industrial Protocols	PROFINET IO Device Modbus TCP Client (Master) Modbus TCP Server (Slave) EtherNet/IP Adapter
Configuration Options	Web Console (HTTP/HTTPS) Device Search Utility (DSU) Telnet Console
Management	ARP DHCP Client DNS HTTP HTTPS SMTP SNMP Trap SNMPv1/v2c/v3 TCP/IP Telnet SSH UDP NTP Client
MIB	RFC1213, RFC1317
Time Management	NTP Client

Security Functions

Authentication	Local database
Encryption	HTTPS AES-128 AES-256 SHA-256
Security Protocols	SNMPv3 SNMPv2c Trap HTTPS (TLS 1.3)

Serial Interface

Console Port	RS-232 (TxD, RxD, GND), 8-pin RJ45 (115200, n, 8, 1)
No. of Ports	1
Connector	DB9 male
Serial Standards	RS-232/422/485
Baudrate	50 bps to 921.6 kbps
Data Bits	7, 8
Parity	None Even Odd Space Mark
Stop Bits	1, 2

Flow Control	RTS Toggle (RS-232 only) RTS/CTS
RS-485 Data Direction Control	Automatic Data Direction Control (ADDC)
Pull High/Low Resistor for RS-485	1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms
Terminator for RS-485	120 ohms
Isolation	2 kV (built-in)

Serial Signals

RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

Serial Software Features

Configuration Options	Serial Console
Industrial Protocols	Modbus RTU/ASCII Master Modbus RTU/ASCII Slave

Modbus RTU/ASCII

Mode	Master, Slave
Functions Supported	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23
Max. No. of Commands	128
Input Data Size	512 bytes
Output Data Size	512 bytes

Modbus TCP

Mode	Client (Master), Server (Slave) Client (Master), Server (Slave)
Functions Supported	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23
Max. No. of Client Connections	16
Max. No. of Server Connections	32
Max. No. of Commands	128
Input Data Size	512 bytes
Output Data Size	512 bytes

PROFINET

Mode	IO Device IO Device
Max. No. of IO Controller Connections	1 (for read/write)
Input Data Size	512 bytes
Output Data Size	512 bytes

EtherNet/IP

Mode	Adapter
CIP Objects Supported	Identity Message Router Assembly Connection Manager TCP/IP interface Ethernet link Port
Max. No. of Scanner Connections	1 (for read-only), 1 (for read/write)
Input Data Size	496 bytes
Output Data Size	496 bytes

Memory

microSD Slot	Up to 32 GB (SD 2.0 compatible)
--------------	---------------------------------

Power Parameters

Input Voltage	12 to 48 VDC
Input Current	455 mA @ 12 VDC
Power Connector	Screw-fastened Euroblock terminal

Relays

Contact Current Rating	Resistive load: 2 A @ 30 VDC
------------------------	------------------------------

Physical Characteristics

Housing	Metal
IP Rating	IP30
Dimensions	36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.14 x 5.51 in)
Weight	507 g (1.12 lb)

Environmental Limits

Operating Temperature	MGate 5103: 0 to 60°C (32 to 140°F) MGate 5103-T: -40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)

Standards and Certifications

EMC	EN 55032/35
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class B
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
Safety	EN 62368-1 UL 508
Hazardous Locations	ATEX Class I Division 2

	IECEX
Freefall	IEC 60068-2-32
Shock	IEC 60068-2-27
Vibration	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64

MTBF

Time	859,422 hrs
Standards	Telcordia SR332

Warranty


Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x MGate 5103 Series gateway
Cable	1 x RJ45-to-DB9 console cable
Installation Kit	1 x DIN-rail kit
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

寸法

単位：mm

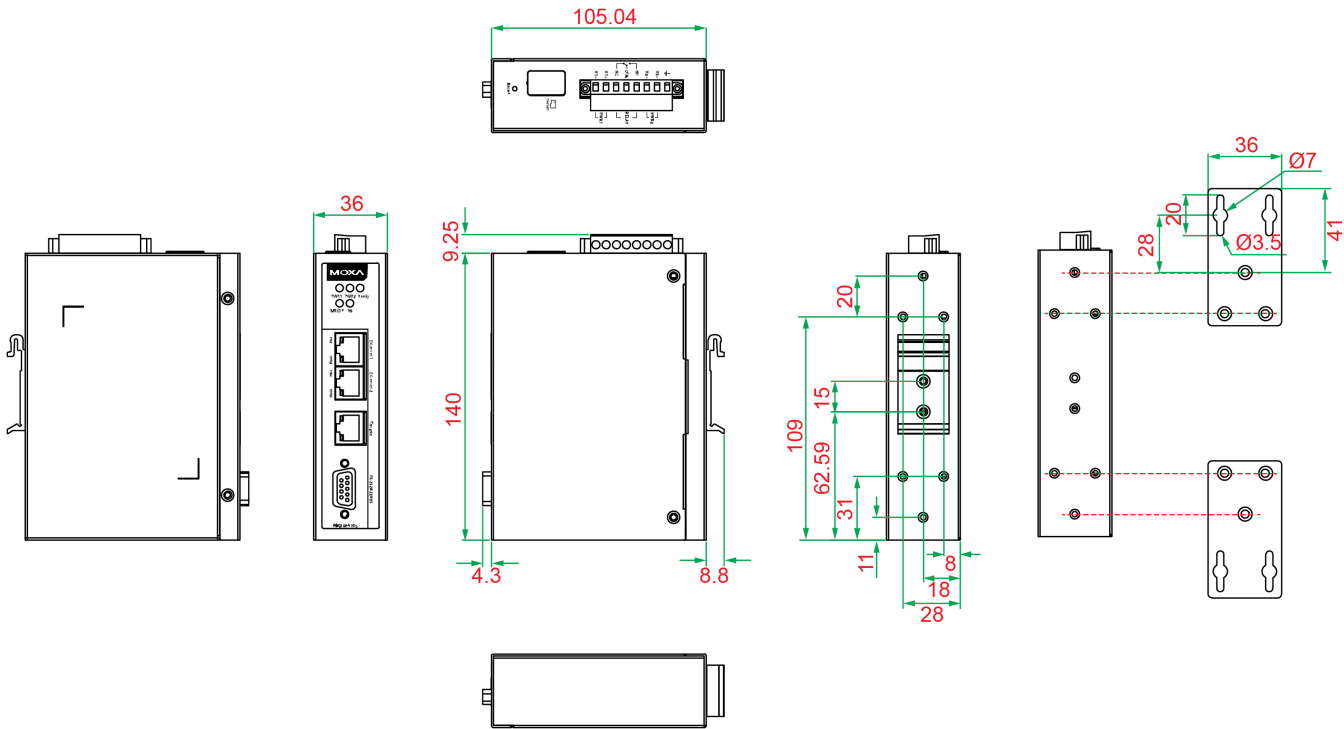

注文情報

Model Name	Operating Temp.
MGate 5103	0 to 60°C
MGate 5103-T	-40 to 75°C

アクセサリ（別売）

Cables

CBL-F9M9-150	DB9 female to DB9 male serial cable, 1.5 m
CBL-F9M9-20	DB9 female to DB9 male serial cable, 20 cm
CBL-RJ45F9-150	8-pin RJ45 to DB9 female serial cable, 1.5m
CBL-RJ45SF9-150	8-pin RJ45 to DB9 female serial cable with shielding, 1.5m

Connectors

Mini DB9F-to-TB	DB9 female to terminal block connector
-----------------	--

DIN-Rail Mounting Kits

DK-25-01	DIN-rail mounting kit, 2 screws
----------	---------------------------------

Wall-Mounting Kits

WK-36-02	DIN-rail/wall-mounting kit, 2 plates, 6 screws
----------	--

Power Cords

CBL-PJTB-10	Non-locking barrel plug to bare-wire cable
-------------	--

© Moxa Inc. All rights reserved.2025年8月6日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。