


NE-4100-STシリーズ

10/100 Mbpsの埋め込み式シリアルデバイスサーバー（スターターキット付き）

機能とメリット

- 10/100 Mbpsイーサネットインターフェース
- 最大230.4 kbpsまでのボーレートをサポート
- 1.5Wの低消費電力設計（単一の+5V入力）

認証

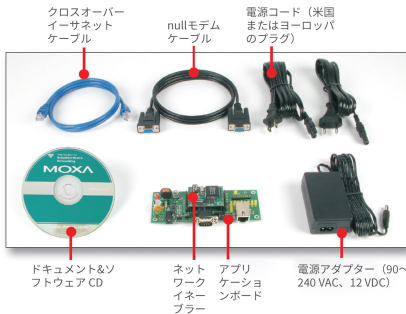

NE-4100T、NE-4110S/A、NE-4120S/A用のスターターキット

NE-4100ネットワークイネーブラーには3つのタイプがあります。ドロップイン（NE-4100T）、RJ45（NE-4110S/A）、ピンヘッダー（NE-4120S/A）です。Moxaは各NE-4100シリーズモジュールに対してスターターキットを提供しています。各スターターキットには、評価ボードがあり、これはモジュールの評価やアプリケーションの開発に使用することができます。以下の「注文情報」セクションを参照して、どのスターターキットをどのNE-4100モデルに使用できるかを確認してください。

注：NE-4100-STスターターキットにはモジュールは付属していません。テストや開発を行うには、少なくとも1つのNE-4100シリーズ埋め込み式モジュールを購入する必要があります。パッケージ内容の完全なリストについては、以下の「注文情報」セクションを参照してください。

仕様

Hardware Requirements

Compatible Modules	NE-4100-ST: NE-4100T NE-4110-ST: NE-4110S, NE-4110A NE-4120-ST: NE-4120S, NE-4120A
--------------------	--

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x NE-4100-ST Series evaluation board
Cable	1 x Ethernet, crossover 1 x Null modem serial
Power Supply	1 x power adapter, universal 1 x power cord, EU type 1 x power cord, US type
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

注文情報

モデル名	対応モジュール	モジュールタイプ	イーサネットインターフェース	シリアル規格	動作温度
NE-4100-ST	NE-4100T	ドロップインモジュール	26ピンデュアルインライン	TTL	0~55°C
NE-4110-ST	NE-4110S / NE-4110A	即時使用可能なピンヘッダーモジュール	RJ45	RS-232	0~55°C
NE-4120-ST	NE-4120S / NE-4120A	即時使用可能なピンヘッダーモジュール	5ピンデュアルインライン	RS-232	0~55°C

© Moxa Inc. All rights reserved.2021年9月16日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。