


DA-682A-UARTシリーズ拡張モジュール

RS-232/422/485およびRS-232/485シリアルポート拡張モジュール

機能とメリット

- ・ 8ポート RS-232/422/485シリアルモジュール（DB9コネクタ付き）
- ・ 8ポート RS-422/485絶縁型シリアルモジュール（ターミナルブロックコネクタ付き）
- ・ 8ポート RS-232/422/485絶縁型シリアルモジュール（DB9またはターミナルブロックコネクタ付き）
- ・ 8ポート RS-232/422/485絶縁型シリアルモジュール（DB9またはターミナルブロックコネクタ付き）、EMCレベル4

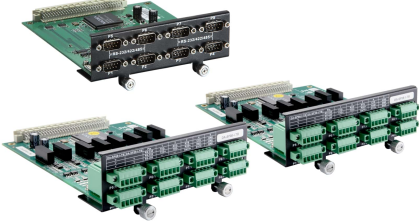


製品紹介


DA-682A-UARTシリーズ拡張モジュールは、DB9またはターミナルブロックコネクタ付き8ポートRS-232/422/485モジュール、およびターミナルブロックコネクタ付き8ポートRS-422/485モジュールからなります。一部のモジュールは2 kVデジタルアイソレーションで設計されており、シリアル通信を使用する産業用アプリケーションの大きな需要に最適です。

外観


DA-SP08-I-TB、DA-SP08-I-EMC4-TB

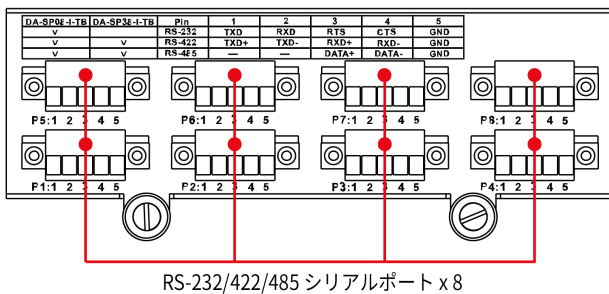

DA-SP08-DB、DA-SP08-I-DB、DA-SP08-I-EMC4-DB

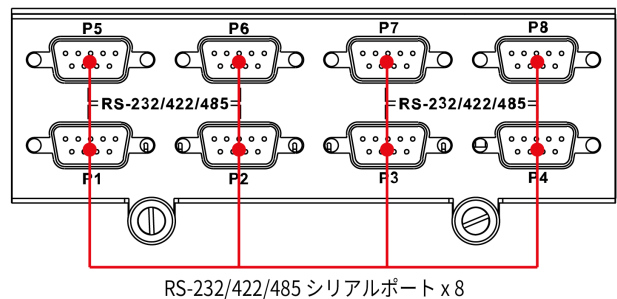

DA-SP38-I-TB

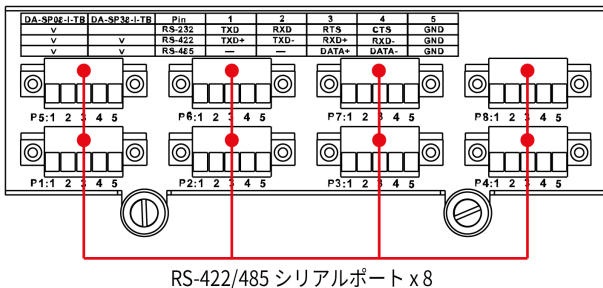

仕様

Computer Interface

Serial Ports	DA-SP08-I-EMC4-TB: 8-port isolated RS-232/422/485, DB9 connector, EMC Level 4 DA-SP08-I-EMC4-DB: 8-port isolated RS-232/422/485, terminal block connector, EMC Level 4 DA-SP08-I-TB: 8-port isolated RS-232/422/485, terminal block connector DA-SP08-I-DB: 8-port isolated RS-232/422/485, DB9 connector DA-SP38-I-TB: 8-port isolated RS-422/485, terminal block connector DA-SP08-DB: 8-port RS-232/422/485, DB9 connector
--------------	--

Serial Interface

Baudrate	50 bps to 921.6 kbps
Data Bits	5, 6, 7, 8
ESD	15 kV
Flow Control	ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS/CTS, XON/XOFF
Isolation	2 kV
Parity	None, Even, Odd, Space, Mark
Stop Bits	1, 1.5, 2
Surge	DA-SP08-I-EMC4-TB/DA-SP08-I-EMC4-DB: 4 kV

Serial Signals

RS-232	DB9: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Terminal block: TxD, RxD, RTS, CTS, GND
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND

Physical Characteristics

Dimensions (without ears)	130 x 150 mm (42 x 5.12 in)
Weight	DA-SP08-DB: 266 g (0.59 lb) DA-SP08-I-DB: 290 g (0.64 lb) DA-SP08-I-TB: 290 g (0.64 lb) DA-SP08-I-EMC4-DB: 323 g (0.71 lb) DA-SP08-I-EMC4-TB: 262 g (0.58 lb) DA-SP38-I-TB: 240 g (0.53 lb)

Environmental Limits

Operating Temperature	-25 to 60°C (-13 to 140°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)

Declaration

Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
---------------	-------------------

MTBF

Time	1,753,143 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore), GB

Warranty

Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty


Package Contents

Device	1 x DA-682A-UART Series expansion module
Documentation	1 x warranty card

寸法


Terminal Block Series

単位：mm（インチ）

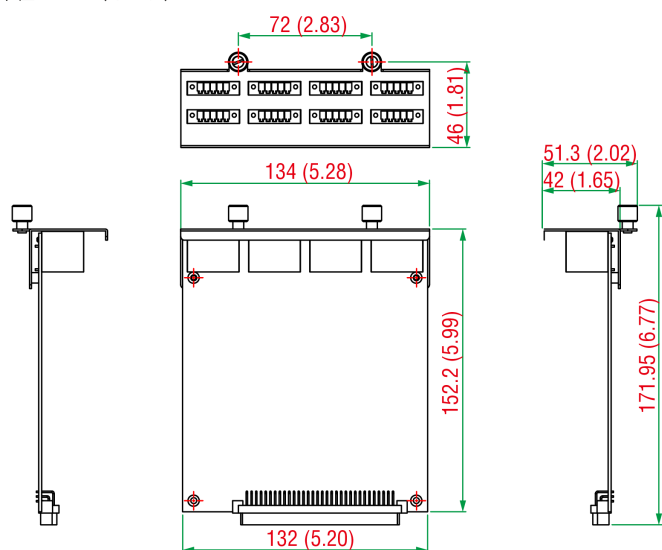

DB9 Series

単位：mm（インチ）

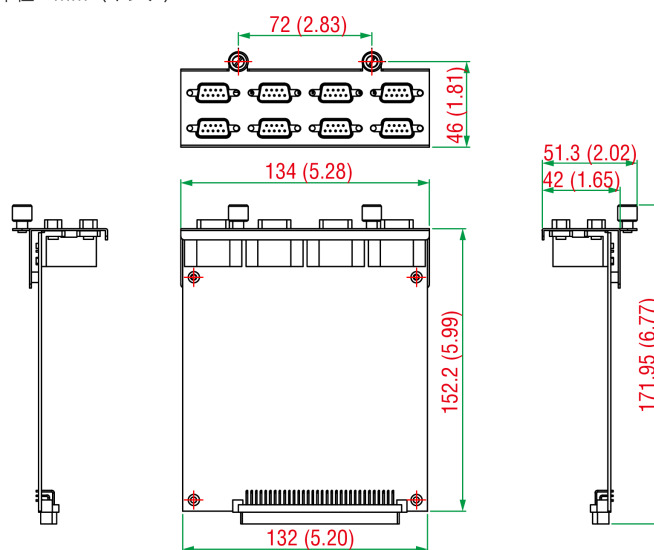

注文情報

Model Name	No. of Ports	RS-232/422/485	RS-422/485	DB9	5-Pin Terminal Block
DA-SP08-DB	8	P	-	P	-
DA-SP08-I-TB	8	P	-	-	P
DA-SP08-I-DB	8	P	-	P	-
DA-SP08-I-EMC4-DB	8	P	-	P	-
DA-SP08-I-EMC4-TB	8	P	-	-	P
DA-SP38-I-TB	8	-	P	-	P

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月12日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。